

gazex®

Варшава



ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛО с ПОДСВЕТКОЙ

ТР-4/А

тип . . .

серия U1



НАЗНАЧЕНИЕ

Предупредительное табло с подсветкой типа ТР-4 предназначено для визуального отображения состояний тревоги на управляющих выходах детекторов WG (подземные гаражи) или модулей сигнализации типа MD (системы обнаружения токсичных газов) производства GAZEX.

Оснащено постоянным набором предупредительных или информационных надписей (стандартным или по желанию клиента), которые появляются только в момент включения подсветки (в активном состоянии).

Ввиду обычного исполнения не может применяться в помещениях, отнесенных к категории взрывоопасных.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- современная визуальная форма, различные надписи (высота букв 35 мм)
- без подсветки надписи не видны, появляются после подачи питания
- пульсирующая подсветка красного цвета – не остается незамеченной
- источник света: высокопроизводительные светодиоды
- необычайно высокая прочность, долговечность и надежность
- сверхнизкое потребление тока
- ТР-4.А – безопасное питание табло: 12 В; соединительный провод ≈ 1,5 м
- ТР-4 – конструкция из двух частей: табло ТР-4.А + сетевой блок питания 12 В в соединительной коробке с плоскими эластичными выводами (ТРЗ-4)
- простота настенного монтажа (можно применить кронштейны)



СТАНДАРТНЫЕ НАДПИСИ:

- «УВАГА! ВИТІК ГАЗУ
ПОКИНУТИ ПРИМІЩЕННЯ»

- «НЕ ВЪЕЗЖАТЬ
ВЫХЛОПНЫЕ ГАЗЫ
ВЫШЕ НОРМЫ»


ВИД В АКТИВНОМ СОСТОЯНИИ (надписи видны)

С НАМИ РАБОТАТЬ И ЖИТЬ БЕЗОПАСНЕЕ !

©gazex

МОНТАЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

МОНТАЖНЫЕ
НАДПИСИ

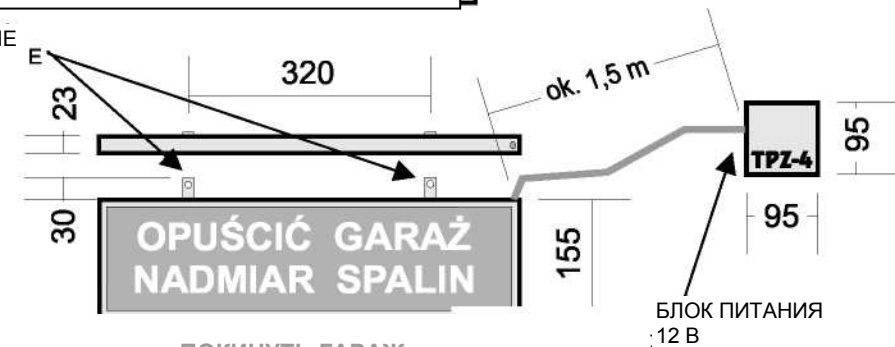

ПОКИНУТЬ ГАРАЖ
ВЫХЛОПНЫЕ ГАЗЫ ВЫШЕ НОРМЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель	ТР-4/S (S-встр-я сирена)	ТР-4.А/S
Напряжение питания	230 В~, 50Hz, (допустимые отклонения: ±10%)	12 В=, (допустимые отклонения: 10- 15 В)
Потребление	4 Вт (активное состояние)	0.25 А (активное состояние)
Рабочая	-15°C ÷ +45°C	
Источник света	электролюминесцентные светодиоды	
Надписи	высота букв = 35 мм, цвет красный, видны только в активном состоянии (пульсирующая подсветка с периодичностью 2 с.)	
Размеры /масса	табло: см. рядом; блок питания: 95 x 95 x 45 мм / 0,3 кг	555x155x23 мм (шир. x выс. x глуб.) / 0,8 кг
Корпус / степень защиты	табло: см. рядом; блок питания: пластмасса / IP54	анодированный алюминий + пластмасса / IP42

PRODUCENT:

gazex



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

GAZEX

ul. Malinowskiego 5, 02-776 Warszawa

tel: (+22) 6442511 fax: (+22) 6412311

www.gazex.pl

ДИСТРИБЬЮТОР:

ООО «Стамар-Крокус»

г. Киев ул. Лукьяновская, 63
т./ф. 295-1448, 254-3769

e-mail: stamar@s-krokus.com.ua

http://www.s-krokus.com.ua